



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.pl


Brama przesuwna samonośna z wypełnieniem palisadowym z aluminium (Produkt RKS-T-ISCHTOR-2-A)


Brama przesuwna samonośna w zestawie wraz z furtką z wypełnieniem palisadowym z kształtowników profilowanych.

Konstrukcja samonośna posadowiona na fundamencie za pośrednictwem śrub fundamentowych.

Wymiary typowe 4-10 m w świetle; 1,5 do 2,4 m wysokości.

Projekt przykładowy

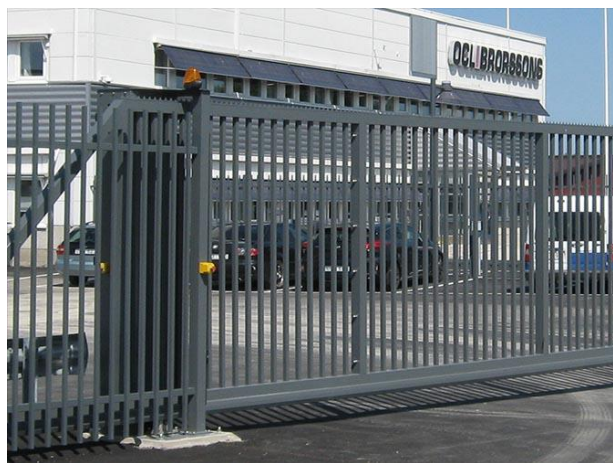

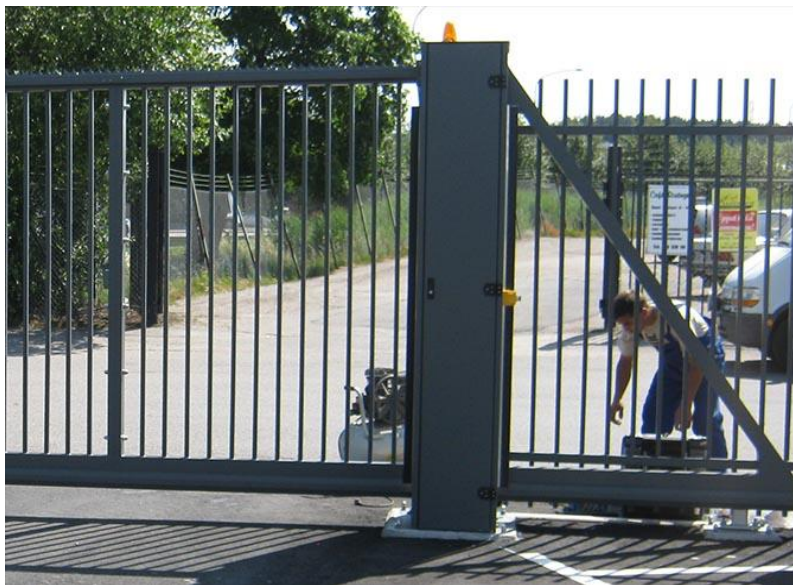

Dane techniczne:

1. Typ bramy: przesuwna, konstrukcja samonośna,
2. Światło wjazdu: 6000mm,
3. Wysokość: 2000mm,
4. Konstrukcja bramy:



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.pl

- a. rama spawana z profili 80x60mm,
 - b. wypełnienie z kształtowników profilowanych 25x25mm o odległości między profilami 110 mm,
 - c. belka jezdna 120x100x5 z wózkami wewnątrz,
 - d. posadowienie na fundamencie przy pomocy śrub fundamentowych,
5. Słupy: słup końcowy 80x80mm,
 6. Materiał: aluminium, malowana proszkowo,
 7. Akcesoria: lampa ostrzegawcza, 2 fotokomórki, 2 wysokiej jakości wózki po 12 rolek każdy, 1 zamek hakowy, za dopłatą firmy Locinox,
 8. Napęd do bram przesuwnych z pilotem BENINCA BULL 8 zintegrowany w słupie zewnętrznym

Opcjonalnie na życzenie

Furtka

Czas realizacji 4-6 tygodni

Konstrukcja spawana i wstępnie montowana w warsztacie tak, aby instalacja na budowie trwała jak najkrócej.